

SlidingDOOR

HF-Schiebetür « Einfach & Doppelt »




Die HF-Schiebetür von IMEDCO ist die ideale Lösung bei begrenzten Platzverhältnissen. Komfortabel und elegant ermöglicht Ihnen diese Tür den Zutritt zum MR-Raum. Egal ob doppel­flügelig oder einflügelig, der sichere Antrieb wird über eine Elektropneumatische Steuerung gewährleistet. Die Tür kann jederzeit von Innen und Aussen mittels der Bedienkonsolen geöffnet oder geschlossen werden. Da uns Sicherheit am Herzen liegt, kann die Tür im Notfall stets mechanisch entriegelt werden. Die flache Türschwelle ermöglicht einen barrierefreien Zutritt. Die weiße dekorative Oberfläche aus Melaminharz, sorgt für Ästhetik und Reinheit.



Die doppelflügelige-Schiebetür:


Masse: B = 2 000 mm oder 2 400 mm, H = 2 100 mm

Bemerkung: Die Türblätter sind symmetrisch angeordnet.

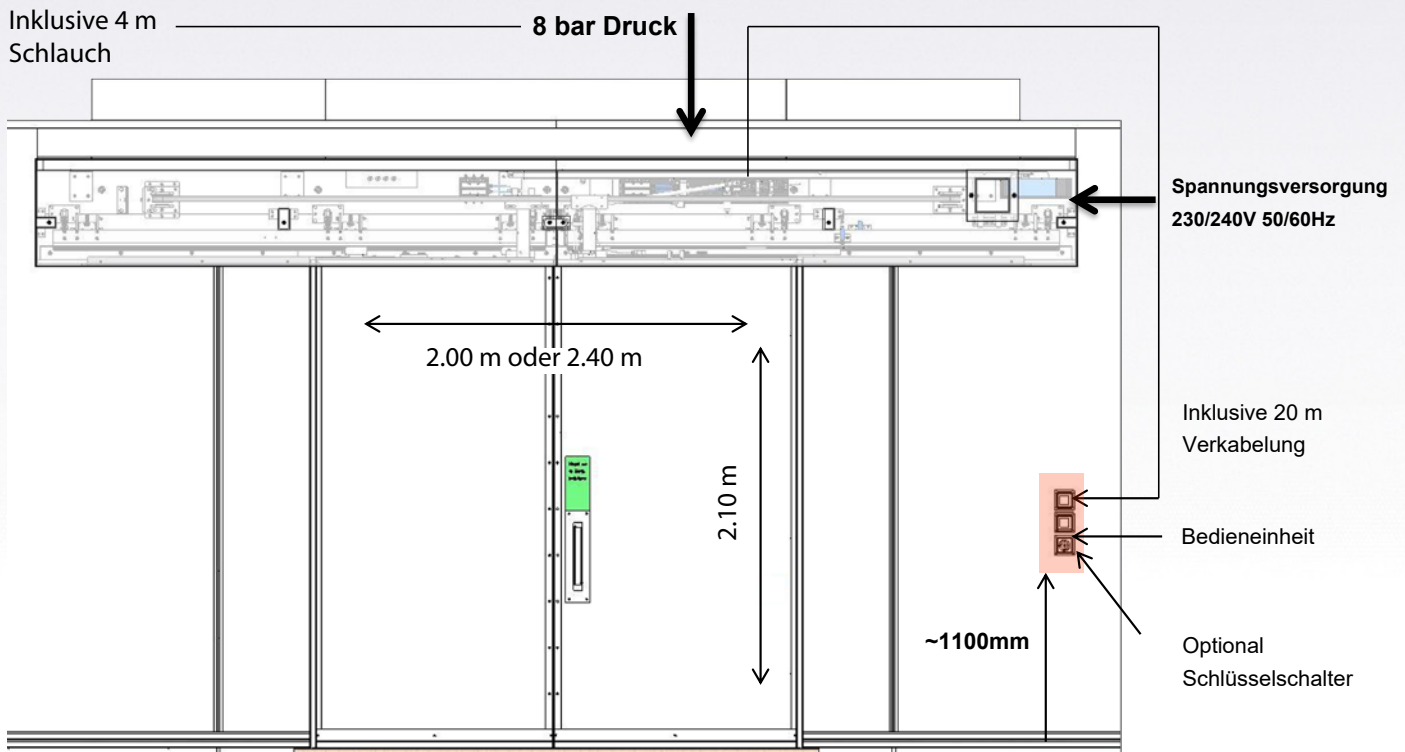

Die einflügelige-Schiebetür:

Masse: B = 1 200 mm oder 1 400 mm, H = 2 100 mm

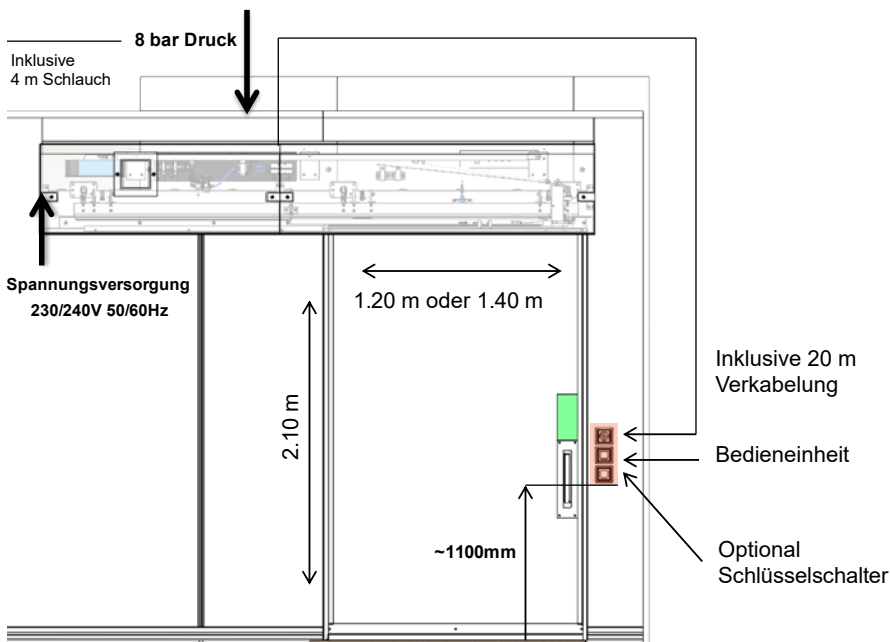

Merkmale und Ihre Vorteile

- HF-Abschirmwerte nach MR-Spezifikationen
- Stufenlose Türschwelle
- Einfache Bedienung
- Notentriegelung
- Wartungsarm
- Elektropneumatische Steuerung

Lokale Anforderungen

- Betriebsdruck: 8 bar
- FAD 34 l/min
- Arbeitsdruck: 5 bar
- Trockene und staubfreie Druckluft (kein Wasser / Öl)
- Gemäss ISO 8573-1, Klasse 4
- Spannungsversorgung 230/240 V 50/60 Hz